

*Tecman Assembly Small Kit*

# TASK




- ・ 軽量・省スペース
- ・ セル生産の品質向上に
- ・ 外部機器との組合せにて様々な用途に対応  
    応用例:ハンダ付・ディス Pens・ネジ締め・ボードカット・その他

## 主な仕様

型 式		TASK - 3	TASK - 4
制御軸数		3軸	4軸
動作範囲	X軸 Y軸	X(左右) = 250mm, Y(前後) = 250mm	
	Z軸	50mm	
	軸	-	0-360°
動作速度範囲	X軸 Y軸	0.1-700mm/s	
	Z軸	0.1-300mm/s	0.1-300mm/s
	軸	-	0.1-800°/s
繰り返し位置決め制度	X軸 Y軸	±0.05mm	
	Z軸	±0.05mm	
	軸	-	±0.1°
分解能	X軸 Y軸	0.01mm	
	Z軸	0.01mm	
	軸	-	0.18°
可搬質量	テーブル側	8kg	
	ヘッド側	4kg	2.5kg
補間機能		3次元直線補間、2次元円弧補間	
プログラム容量		2000ステップ	
位置教示方法		直接ティーチング、数値入力	
外部インターフェイス		セントロニクス、D-SUB	
I/O点数		入力16点、出力16点	
データ記憶方式	内部	EEPROM	
	外部	CPU付属ソフト	
電 源		AC100 ~ 240V 50/60Hz	
消費電源		300VA	
外形寸法		W348mm × D363.5mm × H589mm	
質 量		20kg	22kg

仕様及び外観は性能向上のため、予告なく変更する事がありますのでご承知ください。

## 外形図

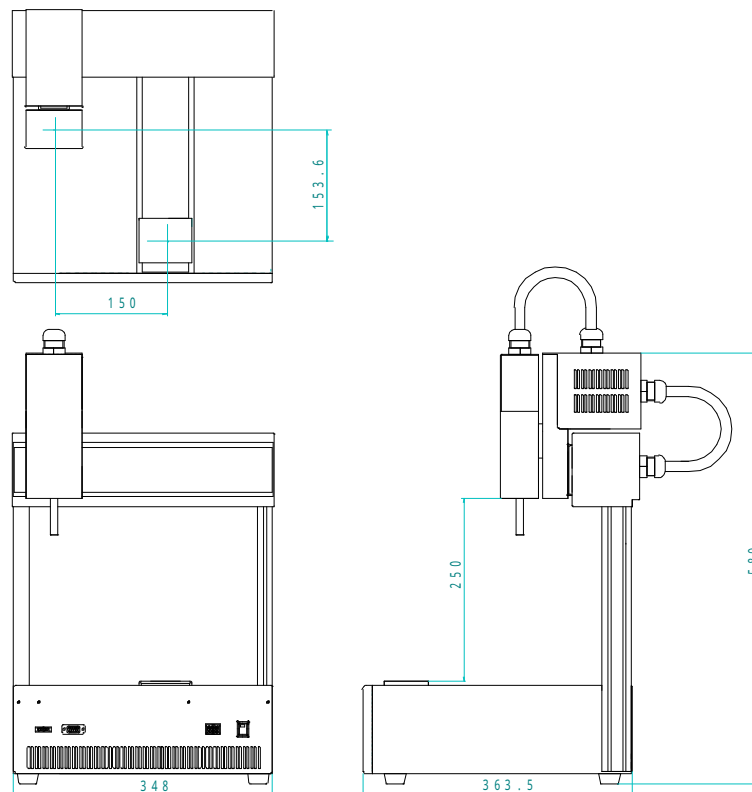

商品の詳しいご相談、お求めは .....

大切な人のために  
**TECMAN テクマン工業株式会社**

本 社 〒997-0845 山形県鶴岡市大字下清水字内田元74-17

TEL:0235-23-0007 FAX:0235-24-9085

営業本部 〒981-1224 宮城県名取市増田3丁目10-26

TEL:022-341-6220 FAX:022-382-8110

宮城事業所 〒989-6311 宮城県大崎市三本木坂本字青山8

TEL:0229-53-1850 FAX:0229-53-1851

<http://www.tecman-kk.co.jp>